



**X·LIGHT
GROUP**

FOOD LIGHTING DIVISION

TUTTO SOTTO LA GIUSTA LUCE.

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA LED

per l'illuminazione industriale, commerciale e domestica.

Massima flessibilità di impiego, risparmio energetico,
elevata efficienza e lunghissima durata di esercizio.

X-LIGHT

CHI SIAMO

X-LIGHT è specializzata in illuminazione per l'industria e propone una vasta scelta di soluzioni in grado di soddisfare ogni necessità di illuminazione.

Soluzioni lineari per l'illuminazione di cibi e bevande, per gestire il colore e creare giochi di luce.

QUALITÀ MADE IN ITALY

X-LIGHT ricerca, sviluppa, produce e offre articoli prodotti in Italia, di qualità superiore, sia producendoli internamente in azienda, sia selezionando con estrema cura fornitori di materiali italiani.



RICERCA E SVILUPPO

X-LIGHT dispone di un reparto R&D, concentrato sullo sviluppo di soluzioni tecniche esclusive ed innovative.

PROGETTAZIONE/CUSTOMIZZAZIONE

X-LIGHT si distingue per la massima flessibilità d'interpretazione delle esigenze progettuali, facendosi apprezzare come il partner ideale per i professionisti e non solo.

Infatti, oltre a proporre una vasta gamma di prodotti mirati per ambienti e funzioni, X-LIGHT è particolarmente attenta alla soluzione "su misura" garantendo oltre a un lighting project generale, una realizzazione finale unica e personalizzata.

UNIVERSAL SCIENCE

CHI SIAMO

Dal 2007 **Universal Science** offre al cliente un servizio di collaborazione e cooperazione nello sviluppo di sistemi LED di qualità. Forte del know-how che affonda le radici nell'esperienza decennale del proprio staff, unito all'impiego di specialisti del settore nell'area di Ricerca e Sviluppo, l'azienda è in grado di prendersi cura di ogni aspetto tecnico legato al corretto impiego del LED: dall'elettronica alla gestione termica, dall'ottica alla meccanica.

Il team di Universal Science può quindi garantire un supporto a 360° nella progettazione che parte dalla proposta estetica fino ad arrivare alla definizione funzionale del prodotto finito.

Universal Science è specializzata nella progettazione e produzione di moduli LED, che sono interamente realizzati e prodotti in Italia, nel sito produttivo di Pregnana Milanese (MI), grazie all'utilizzo di sofisticate macchine automatiche. Interagendo costantemente con i clienti, si cura la realizzazione fisica dei circuiti elettronici, nonché l'affinamento e i successivi aggiornamenti degli stessi.



SEDE PRODUTTIVA

La volontà da parte di Universal Science di investire e di costruire innovazione è testimoniata dall'impianto produttivo di Pregnana Milanese (MI): 2.000 mq di ampi spazi che ospitano uffici modulari adiacenti ai quali è stata realizzata l'area di produzione, collegata ad un magazzino completamente automatizzato.

L'impianto gode di due linee produttive all'avanguardia, con una capacità di montaggio che supera i 100 milioni di LED annui. L'investimento è continuo e non riguarda soltanto gli spazi produttivi, ma anche l'adozione di macchinari e strumentazioni innovativi (tra cui due serigrafiche automatiche, due sfere

integratrici con spettroradiometro e un datalogger per temperature multicanale), che si aggiungono alle attrezzature specialistiche (tra cui una resinatrice e una fustellatrice per interfacce termiche).

MISSION

Contribuire allo sviluppo dei prodotti dei nostri clienti, applicando le tecnologie più corrette ed aggiornate. Con uno sguardo aperto all'innovazione, mettiamo a disposizione esperienza, flessibilità, tempestività e un collegamento costante con il mercato, a cui ci si orienta per prezzi e prestazioni.



SERIE
DOOR



SERIE
ANGOLARE



SERIE
UNO



SERIE
TRE




SERIE
QUATTRO

INDICE


Circuiti LED

4	SERIE DOOR
8	SERIE ANGOLARE
12	SERIE UNO
16	SERIE TRE
20	SERIE QUATTRO

SERIE DOOR

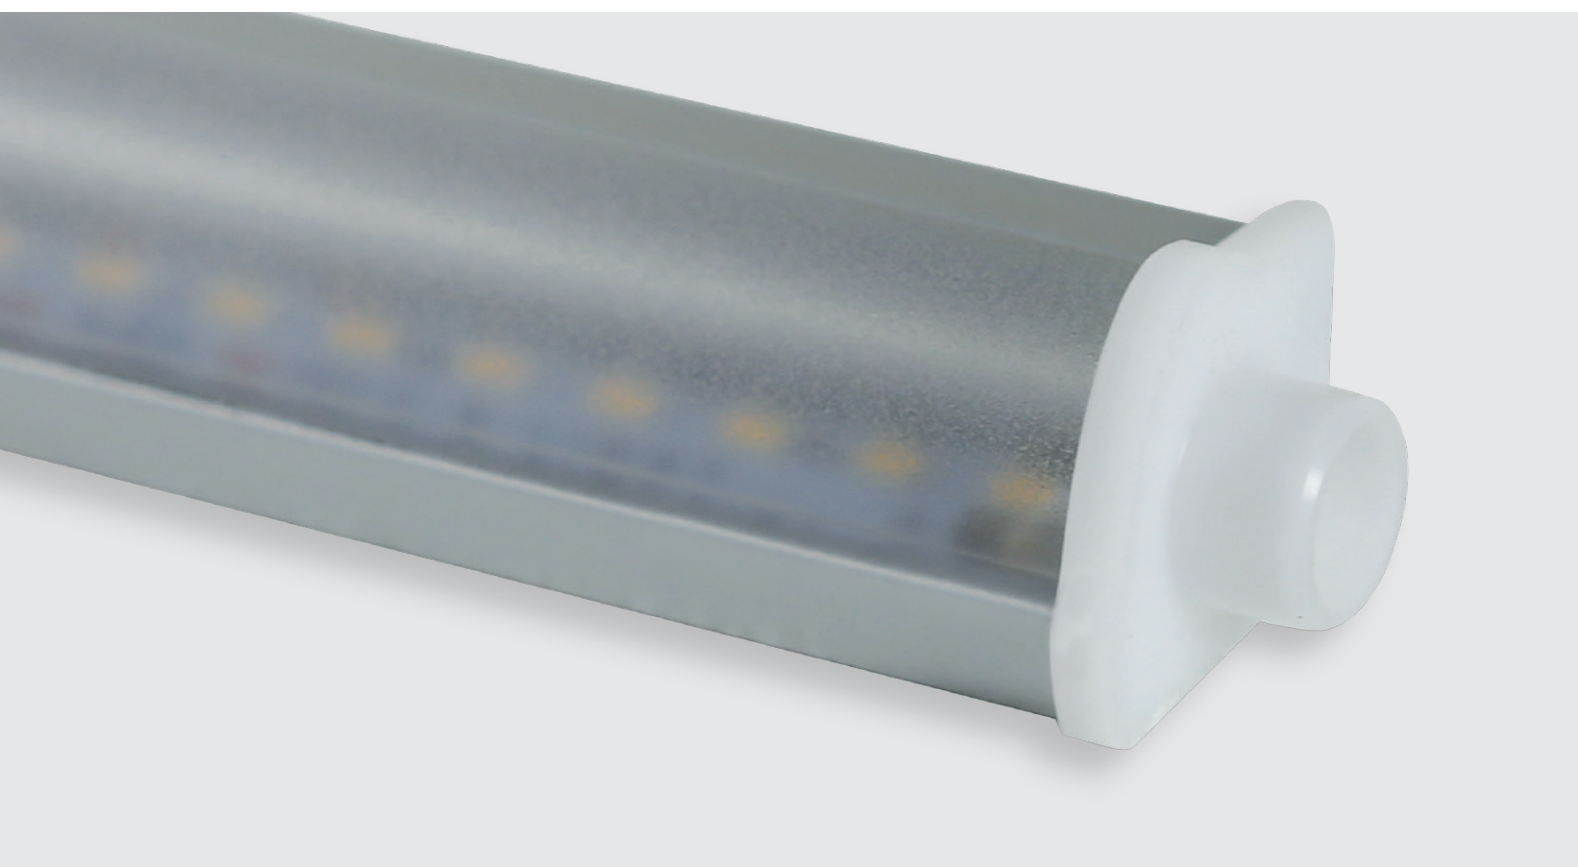

MULTIPLI MULTIPLE

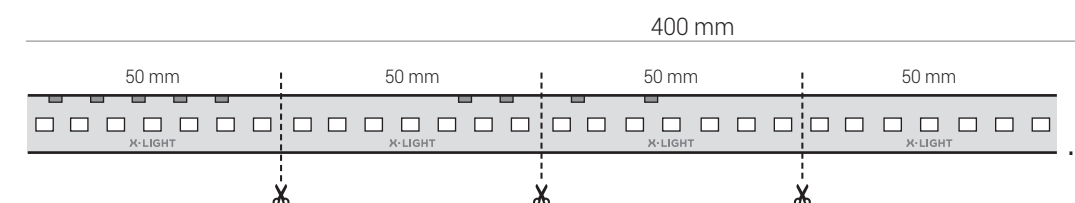


COLORAZIONI COLORS




SERIE DOOR DOOR SERIES


- illuminazione espositori frigo verticali con montaggio su montanti porte
- illuminazione omogenea
- lighting for upright display fridges
- uniform lighting



CAMPI D'UTILIZZO FIELDS OF USE

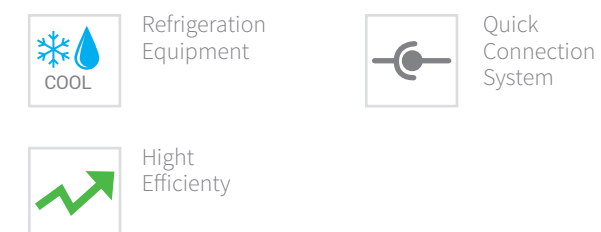

APPLICAZIONI APPLICATIONS



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

codice articolo code	descrizione description	colore color	n. moduli n. forms	Volt	Power W	CRI
DOOR09351353080AL	MOD.DOOR 935mm-3000°K-13,5w-cri80- left	3000	18	24	11,3	80
DOOR09351353080AR	MOD.DOOR 935mm-3000°K- 13,5w-cri80-right	3000	18	24	11,3	80
DOOR09351354080AL	MOD.DOOR 935mm-4000°K-13,5w-cri80-left	4000	18	24	11,3	80
DOOR09351354080AR	MOD.DOOR 935mm-4000°K- 13,5w-cri80-right	4000	18	24	11,3	80
DOOR09351356080AL	MOD.DOOR 935mm-6000°K-13,5w-cri80-left	6000 WW	18	24	11,3	80
DOOR09351356080AR	MOD.DOOR 935mm-6000°K- 13,5w-cri80-right	6000 WW	18	24	11,3	80
DOOR0935135PM80AL	MOD.DOOR 935mm-Packed Meat-13,5w-cri80-left	Packet Meat 	18	24	11,3	80
DOOR0935135PM80AL	MOD.DOOR 935mm-Packet Meat-13,5w-cri80-right	Packet Meat 	18	24	11,3	80
DOOR12351803080AL	MOD.DOOR 1235mm-3000°K-13,5w-cri80-left	3000	24	24	15	80
DOOR12351803080AR	MOD.DOOR 1235mm-3000°K-13,5w-cri80-right	3000	24	24	15	80
DOOR12351804080AL	MOD.DOOR 1235mm-4000°K-13,5w-cri80-left	4000	24	24	15	80
DOOR12351804080AR	MOD.DOOR 1235mm-4000°K-13,5w-cri80-right	4000	24	24	15	80
DOOR12351806080AL	MOD.DOOR 1235mm-6000°K-13,5w-cri80-left	6000 WW	24	24	15	80
DOOR12351806080AR	MOD.DOOR 1235mm-6000°K-13,5w-cri80-right	6000 WW	24	24	15	80
DOOR1235180PM80AL	MOD.DOOR 1235mm-PM-13,5w-cri80-left	Packet Meat 	24	24	15	80
DOOR1235180PM80AR	MOD.DOOR 1235mm-PM-13,5w - cri80 - right	Packet Meat 	24	24	15	80
DOOR15351803080AL	MOD.DOOR 1535mm-3000° K-13,5w-cri80-left	3000	30	24	18,8	80
DOOR15351803080AR	MOD.DOOR 1535mm-3000°K -13,5w-cri80-right	3000	30	24	18,8	80
DOOR15351803080AL	MOD.DOOR 1535mm-4000°K -13,5w-cri80-left	4000	30	24	18,8	80
DOOR15351803080AR	MOD.DOOR 1535mm-4000°K- 13,5w-cri80-right	4000	30	24	18,8	80
DOOR15351803080AL	MOD.DOOR 1535mm-6000°K- 13,5w-cri80-left	6000 	30	24	18,8	80
DOOR15351803080AR	MOD.DOOR 1535mm-6000°K- 13,5w-cri80-right	6000 	30	24	18,8	80
DOOR15351803080AL	MOD.DOOR 1535mm-PM-13,5w-cri80-left	Packet Meat 	30	24	18,8	80
DOOR15351803080AR	MOD.DOOR 1535mm-PM-13,5w-cri80-right	Packet Meat 	30	24	18,8	80
DOOR1835803080AL	MOD.DOOR 1835mm-3000°K-13,5w-cri80-left	3000 	36	24	22,5	80
DOOR18351803080AR	MOD.DOOR 1835mm-3000°K-13,5w-cri80-right	3000 	36	24	22,5	80
DOOR18351803080AL	MOD.DOOR 1835mm-4000°K-13,5w-cri80-left	4000 	36	24	22,5	80
DOOR18351803080AR	MOD.DOOR 1835mm-4000°K-13,5w-cri80-right	4000 	36	24	22,5	80
DOOR18351803080AL	MOD.DOOR 1835mm-6000°K-13,5w-cri80-left	6000 	36	24	22,5	80
DOOR18351803080AR	MOD.DOOR 1835mm-6000°K-13,5w-cri80-right	6000 	36	24	22,5	80
DOOR18351803080AL	MOD.DOOR 1835mm-Packed Meat-13,5w-cri80-left	Packet Meat 	36	24	22,5	80
DOOR18351803080AR	MOD.DOOR 1835mm-Packed Meat-13,5w-cri80-right	Packet Meat 	36	24	22,5	80

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

DATI GENERALI GENERAL DATA

Peso massimo	Maximum weight	460 g/m
Protezione IP	IP Protection	IP40
Resistenza agli urti	Impact resistance	IK05 (0,75)
Protezione elettrica	Electrical protection	 CLASS III
Distanza min. oggetti illuminati	Min. distance to enightened objects	

CONFORMITÀ COMPLIANCE


EN 62031:2008
EN 60598-1:2015
EIC/TR 62778:2014
RELEVANT CLUASES OF IEC/EN 60335-2-24:2010
RELEVANT CLUASES OF IEC/EN 60335-2-89:2010




ACCESSORI ACCESSORIES




DATI FOTOMETRICI

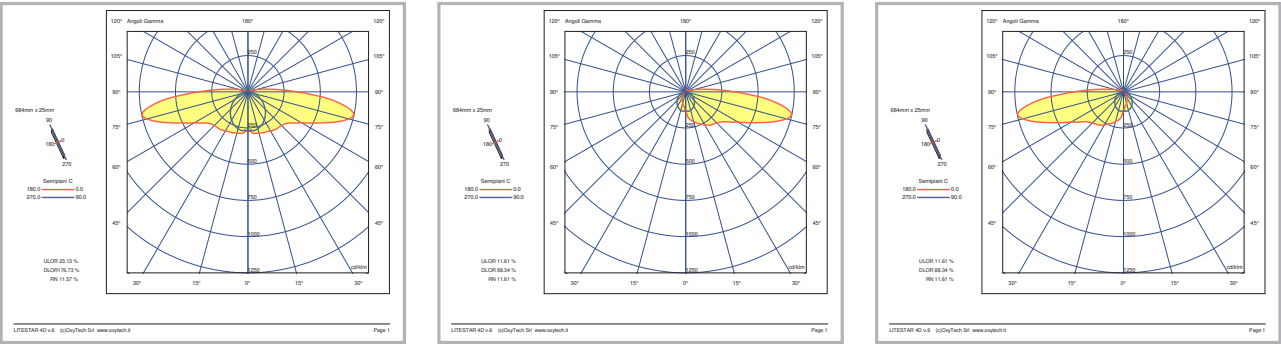

SERIE ANGOLARE

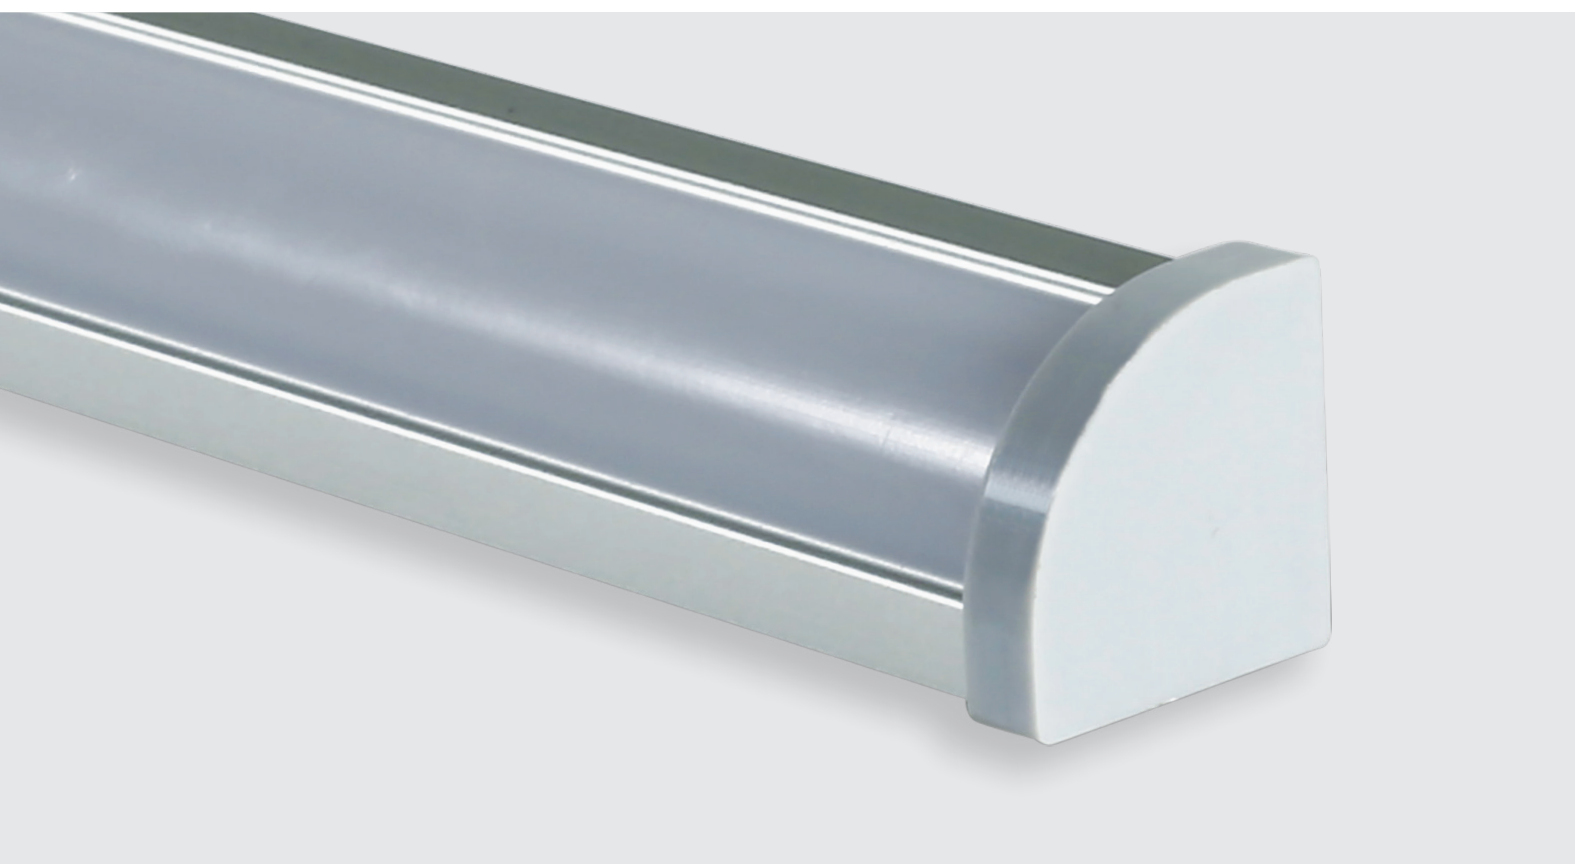

MULTIPLI MULTIPLE

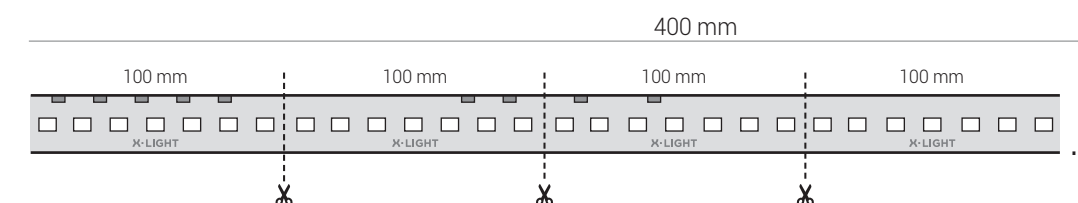


COLORAZIONI COLORS




SERIE ANGOLARE ANGULAR SERIES


- circuito led a luce continua
effetto lama di luce
- constant lighting led circuit
with light blade effect



CAMPI D'UTILIZZO FIELDS OF USE

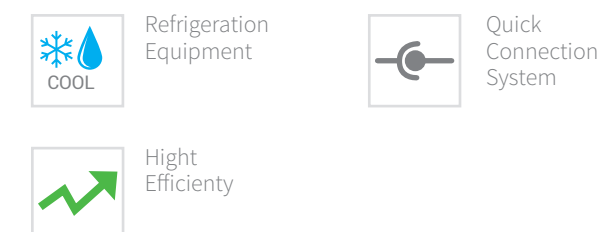

APPLICAZIONI APPLICATIONS

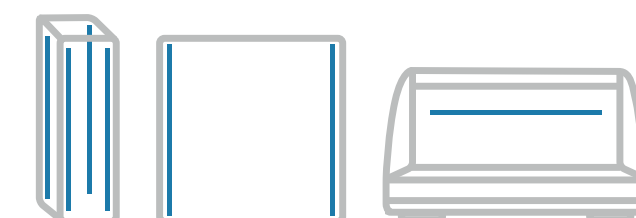

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

codice articolo code	descrizione description	colore color	n. moduli n. forms	Volt	flusso Lm	Power W	CRI
PA8408101723080A	PROF. ANG. 810mm- 3000°K -17,2w-cri80-	3000	8	24	2390	17,2	80
PA8408101724080A	PROF. ANG. 810mm- 4000°K -17,2w-cri80-	4000	8	24	2600	17,2	80
PA8408101726080A	PROF. ANG. 810mm- 6000°K -17,2w-cri80-	6000	8	24	2700	17,2	80
PA8408101203080A	PROF.ANG. 810mm- 3000°K -12w-cri80-	3000	8	24	1670	12	80
PA8408101204080A	PROF. ANG. 810mm- 4000°K -12w-cri80-	4000	8	24	1812	12	80
PA8408101206080A	PROF. ANG. 810mm- 6000°K -12w-cri80-	6000	8	24	1872	12	80
PA8410102153080A	PROF. ANG. 1010mm- 3000°K-21,5w-cri80-	3000	10	24	2988	21,5	80
PA8410102154080A	PROF. ANG. 1010mm-4000°K-21,5w-cri80-	4000	10	24	3246	21,5	80
PA8410102156080A	PROF. ANG. 1010mm-6000°K-21,5w-cri80-	6000	10	24	3354	21,5	80
PA8410101553080A	PROF.ANG. 1010mm-3000°K-15,5w-cri80-	3000	10	24	2154	15,5	80
PA8410101554080A	PROF. ANG. 1010mm-4000°K-15,5w-cri80-	4000	10	24	2340	15,5	80
PA84101015536080A	PROF. ANG. 1010mm-6000°K-15,5w-cri80-	6000	10	24	2418	15,5	80
PA8412102603080A	PROF. ANG. 1210mm-3000°K-26w-cri80-	3000	12	24	3614	26	80
PA8412102604080A	PROF. ANG. 1210mm- 4000°K-26w-cri80-	4000	12	24	3926	26	80
PA8412102606080A	PROF. ANG. 1210mm- 6000°K -26w-cri80-	6000	12	24	4056	26	80
PA8412101803080A	PROF. ANG. 1210mm-3000°K-18w-cri80-	3000	12	24	2502	18	80
PA8412101804080A	PROF.ANG. 1210mm-4000°K -18w- cri80-	4000	12	24	2718	18	80
PA8412101806080A	PROF.ANG. 1210mm- 6000°K-18w-cri80-	6000	12	24	2808	18	80
PA8415103303080A	PROF. ANG. 1510mm-3000°K-33w-cri80-	3000	15	24	4587	33	80
PA8415103304080A	PROF. ANG. 1510mm-4000°K-33w-cri80-	4000	15	24	4983	33	80
PA8415103306080A	PROF. ANG. 1510mm-6000°K-33w-cri80-	6000	15	24	5148	33	80
PA8416102003080A	PROF.ANG. 1510 mm-3000°K -22,5w-cri80-	3000	15	24	3127	22.5	80
PA8416102004080A	PROF.ANG. 1510mm-4000°K -22,5w-cri80-	4000	15	24	3397	22.5	80
PA8416102006080A	PROF.ANG. 1510mm-6000°K -22,5w-cri80-	6000	15	24	3510	22.5	80

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

codice articolo code	descrizione description	colore color	n. moduli n. forms	Volt	flusso Lm	Power W	CRI
PA8418103873080A	PROF. ANG. 1810mm-3000°K-39w-cri80-	3000	18	24	4950	39	80
PA8418103874080A	PROF. ANG. 1810mm-4000°K-39w-cri80-	4000	18	24	5400	39	80
PA8418103876080A	PROF. ANG. 1810mm-6000°K-39w-cri80-	6000	18	24	5850	39	80
PA8418102703080A	PROF. ANG. 1810 mm-3000°K-27w-cri80-	3000	18	24	3150	27	80
PA8418102704080A	PROF. ANG. 1810mm-4000°K-27w-cri80-	4000	18	24	3420	27	80
PA8418102706080A	PROF. ANG. 1810mm-6000°K-27w-cri80-	6000	18	24	3600	27	80

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

EN 62031:2008

EN 60598-1:2015


EIC/TR 62778:2014




ACCESSORI ACCESSORIES



SERIE UNO

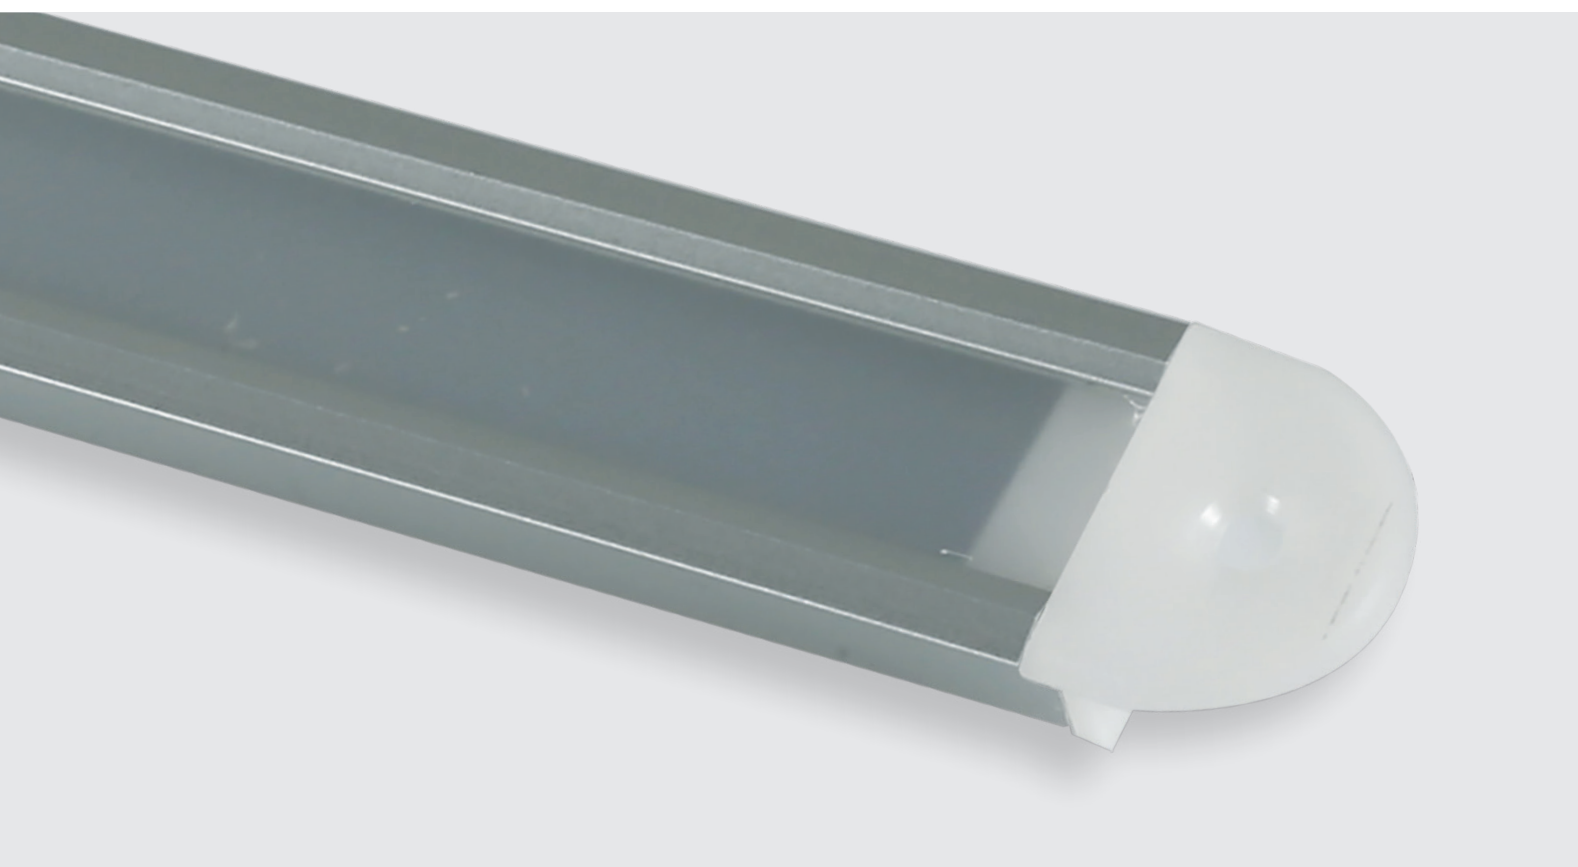

MULTIPLI MULTIPLE

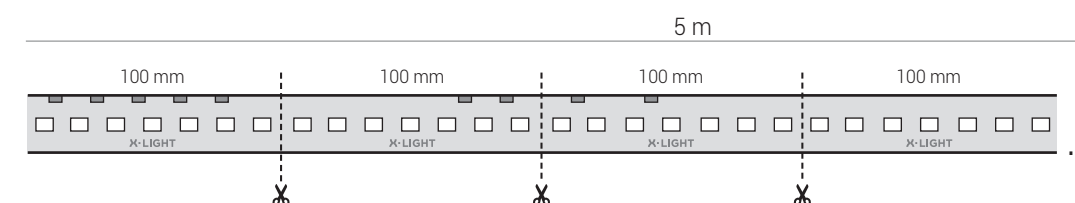


COLORAZIONI COLORS



SERIE UNO ONE SERIES

- circuito led con diffusione ideale per illuminare qualsiasi espositore
- led circuit with a light distribution that is ideal for illuminating any kind of display cabinets

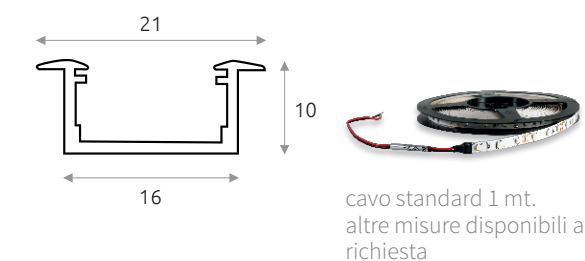

CAMPI D'UTILIZZO FIELDS OF USE



APPLICAZIONI APPLICATIONS

Espositori e arredo in genere

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

codice articolo code	descrizione description	colore color	n. moduli n. forms	Volt	flusso Lm	Power W	CRI
P1ST06100303080S	PROF. INC. 610mm 3 w 3000°K cri 80	3000	6	24	284	3	80
P1ST06100304080S	PROF. INC. 610mm 3 w 4000°K cri 80	4000	6	24	288	3	80
P1ST06100306080S	PROF. INC. 610mm 3 w 6000°K cri 80	6000	6	24	300	3	80
P1ST06100583080S	PROF. INC. 610mm 5,8w 3000°K cri 80	3000	12	24	567	5,8	80
P1ST06100584080S	PROF. INC. 610mm 5,8w 4000°K cri 80	4000	12	24	576	5,8	80
P1ST06100586080S	PROF. INC. 610mm 5,8w 6000°K cri 80	6000	12	24	600	5,8	80
P1ST08100383080S	PROF. INC. 810mm 3,8 w 3000°K cri 80	3000	8	24	379	3,8	80
P1ST08100384080S	PROF. INC. 810mm 3,8 w 4000°K cri 80	4000	8	24	384	3,8	80
P1ST08100386080S	PROF. INC. 810mm 3,8 w 6000°K cri 80	6000	8	24	400	3,8	80
P1ST08100773080S	PROF. INC. 810mm 7,7 w 3000°K cri 80	3000	16	24	756	7,7	80
P1ST08100774080S	PROF. INC. 810mm 7,7 w 4000°K cri 80	4000	16	24	768	7,7	80
P1ST08100776080S	PROF. INC. 810mm 7,7 w 6000°K cri 80	6000	16	24	799	7,7	80
P1ST10100483080S	PROF. INC. 1010mm 4,8 w 3000°K cri 80	3000	10	24	473	4,8	80
P1ST10100484080S	PROF. INC. 1010mm 4,8 w 4000°K cri 80	4000	10	24	480	4,8	80
P1ST10100486080S	PROF. INC. 1010mm 4,8 w 6000°K cri 80	6000	10	24	499	4,8	80
P1ST10100963080S	PROF. INC. 1010mm 9,6 w 3000°K cri 80	3000	20	24	945	9,6	80
P1ST10100964080S	PROF. INC. 1010mm 9,6 w 4000°K cri 80	4000	20	24	960	9,6	80
P1ST10100966080S	PROF. INC. 1010mm 9,6 w 6000°K cri 80	6000	20	24	998	9,6	80
P1ST12100573080S	PROF. INC. 1210mm 5,7 w 3000°K cri 80	3000	12	24	568	5,7	80
P1ST12100574080S	PROF. INC. 1210mm 5,7 w 4000°K cri 80	4000	12	24	576	5,7	80
P1ST12100576080S	PROF. INC. 1210mm 5,7 w 6000°K cri 80	6000	12	24	600	5,7	80
P1ST12101153080S	PROF. INC. 1210mm 11,5w 3000°K cri 80	3000	12	24	1134	11,5	80
P1ST12101154080S	PROF. INC. 1210mm 11,5 w 4000°K cri 80	4000	24	24	1152	11,5	80
P1ST12101156080S	PROF. INC. 1210mm 11,5w 6000°K cri 80	6000	24	24	1198	11,5	80
P1ST15100723080S	PROF. INC. 1510mm 7,2 w 3000°K cri 80	3000	15	24	710	7,2	80
P1ST15100724080S	PROF. INC. 1510mm 7,2 w 4000°K cri 80	4000	15	24	720	7,2	80
P1ST15100726080S	PROF. INC. 1510mm 7,2 w 6000°K cri 80	6000	15	24	750	7,2	80
P1ST15101443080S	PROF. INC. 1510mm 14,4 w 3000°K cri 80	3000	30	24	1420	14,4	80
P1ST15101444080S	PROF. INC. 1510mm 14,4 w 4000°K cri 80	4000	30	24	1440	14,4	80
P1ST15101446080S	PROF. INC. 1510mm 14,4 w 6000°K cri 80	6000	30	24	1500	14,4	80

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

codice articolo code	descrizione description	colore color	n. moduli n. forms	Volt	flusso Lm	Power W	CRI
P1ST18100863080S	PROF. INC. 1810mm 8,6 w 3000°K cri 80	3000	18	24	851	8,6	80
P1ST18100864080S	PROF. INC. 1810mm 8,6 w 4000°K cri 80	4000	18	24	864	8,6	80
P1ST18100866080S	PROF. INC. 1810mm 8,6 w 6000°K cri 80	6000	18	24	899	8,6	80
P1ST18101763080S	PROF. INC. 1810mm 17,6 w 3000°K cri 80	3000	36	24	1700	17,6	80
P1ST18101764080S	PROF. INC. 1810mm 17,6w 4000°K cri 80	4000	36	24	1730	17,6	80
P1ST18101766080S	PROF. INC. 1810mm 17,6w 6000°K cri 80	6000	36	24	1797	17,6	80

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

EN 62031:2008

EN 60598-1:2015


EIC/TR 62778:2014




ACCESSORI ACCESSORIES



SERIE TRE

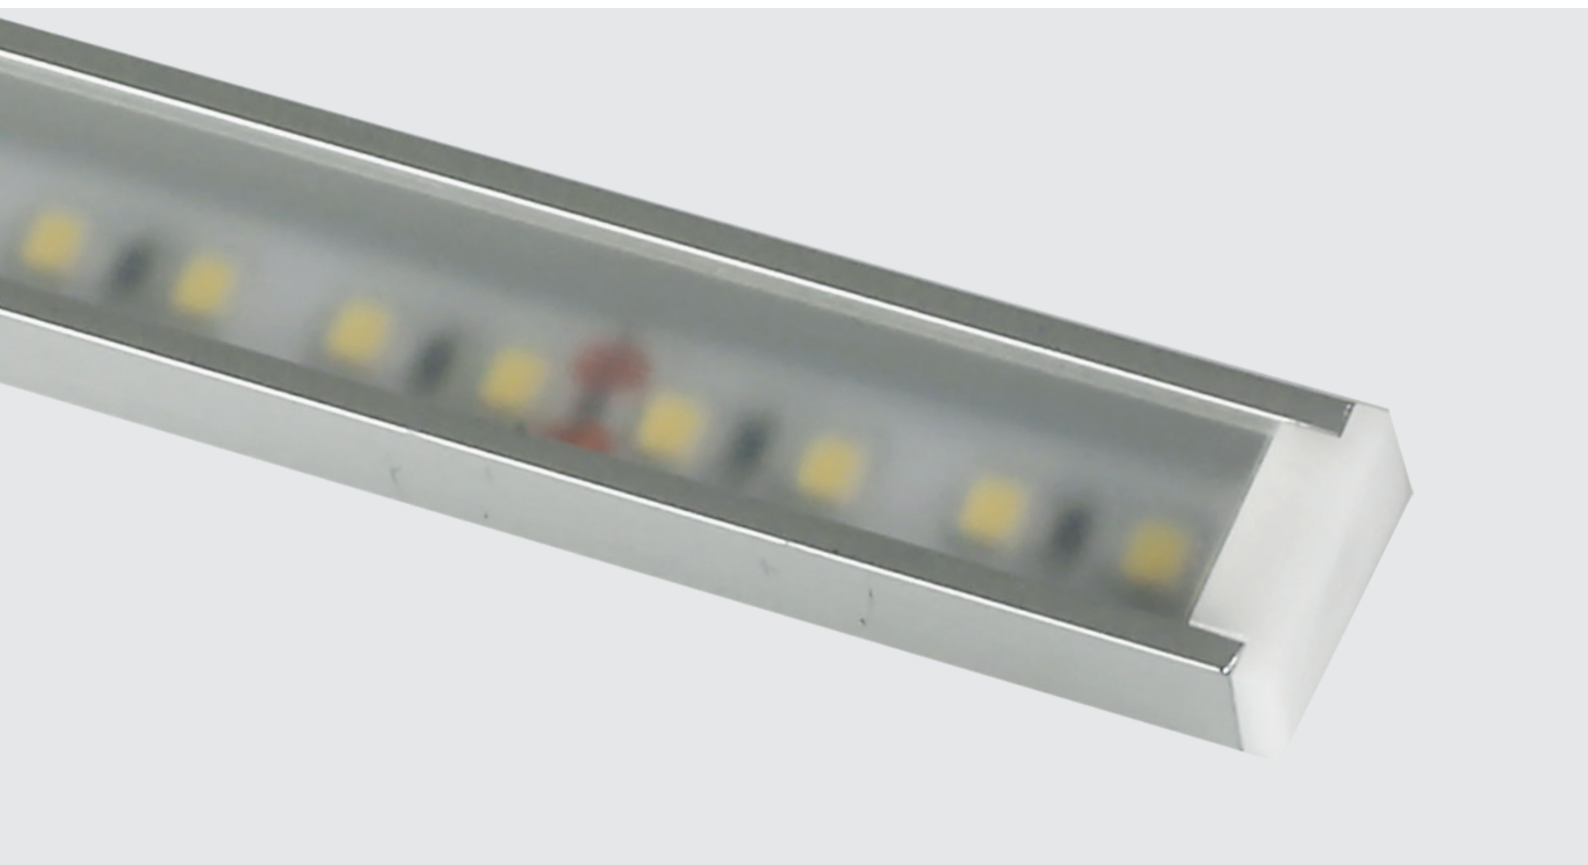

MULTIPLI MULTIPLE

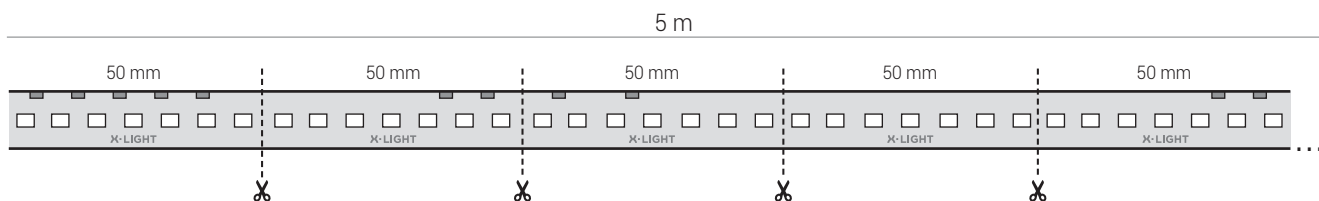


COLORAZIONI COLORS

COLD WHITE	NATURAL WHITE NW	WARM WHITE WW
PASTA, CHEESE, BREAD, PASTRIES	PACKET MEAT	FRESH MEAT

SERIE TRE THREE SERIES

- circuito led con diffusione ideale per illuminare qualsiasi espositore
- led circuit with a light distribution that is ideal for illuminating any kind of display cabinets



cavo standard 1 mt.
altre misure disponibili a richiesta

CAMPI D'UTILIZZO FIELDS OF USE

COOL	Refrigeration Equipment		Mobili e arredi
	Hight Efficiency		

APPLICAZIONI APPLICATIONS

Espositori e arredo in genere

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

codice articolo code	descrizione description	colore color	n. moduli n. forms	Volt	flusso Lm	Power W	CRI
P3ST06100583080S	PROF. 3. 610mm 5,8w 3000°K cri 80	3000	12	24	567	5,8	80
P3ST06100584080S	PROF. 3. 610mm 5,8w 4000°K cri 80	4000	12	24	576	5,8	80
P3ST06100586080S	PROF. 3. 610mm 5,8w 6000°K cri 80	6000	12	24	600	5,8	80
P3ST06100883080S	PROF. 3. 610mm 8,8w 3000°K cri 80	3000	12	24	825	8,8	80
P3ST06100884080S	PROF. 3. 610mm 8,8w 4000°K cri 80	4000	12	24	851	8,8	80
P3ST06100886080S	PROF. 3. 610mm 8,8w 6000°K cri 80	6000	12	24	881	8,8	80
P3ST08100773080S	PROF. 3. 810mm 7,7 w 3000°K cri 80	3000	16	24	756	7,7	80
P3ST08100774080S	PROF. 3. 810mm 7,7 w 4000°K cri 80	4000	16	24	768	7,7	80
P3ST08100776080S	PROF. 3. 810mm 7,7 w 6000°K cri 80	6000	16	24	799	7,7	80
P3ST08101163080S	PROF. 3. 810mm 11,6 w 3000°K cri 80	3000	16	24	1100	11,6	80
P3ST08101164080S	PROF. 3. 810mm 11,6 w 4000°K cri 80	4000	16	24	1135	11,6	80
P3ST08101166080S	PROF. 3. 810mm 11,6 w 6000°K cri 80	6000	16	24	1175	11,6	80
P3ST10100963080S	PROF. 3. 1010mm 9,6 w 3000°K cri 80	3000	20	24	945	9,6	80
P3ST10100964080S	PROF. 3. 1010mm 9,6 w 4000°K cri 80	4000	20	24	960	9,6	80
P3ST10100966080S	PROF. 3. 1010mm 9,6 w 6000°K cri 80	6000	20	24	998	9,6	80
P3ST10101443080S	PROF. 3. 1010mm 14,4w 3000°K cri 80	3000	20	24	1375	14,4	80
P3ST10101444080S	PROF. 3. 1010mm 14,4w 4000°K cri 80	4000	20	24	1418	14,4	80
P3ST10101446080S	PROF. 3. 1010mm 14,4w 6000°K cri 80	6000	20	24	1469	14,4	80
P3ST12101153080S	PROF. 3. 1210mm 11,5w 3000°K cri 80	3000	24	24	1134	11,5	80
P3ST12101154080S	PROF. 3. 1210mm 11,5 w 4000°K cri 80	4000	24	24	1152	11,5	80
P3ST12101156080S	PROF. 3. 1210mm 11,5w 6000°K cri 80	6000	24	24	1198	11,5	80
P3ST12101723080S	PROF. 3. 1210mm 17,2w 3000°K cri 80	3000	24	24	1650	17,2	80
P3ST12101724080S	PROF. 3. 1210mm 17,2 w 4000°K cri 80	4000	24	24	1700	17,2	80
P3ST12101726080S	PROF. 3. 1210mm 17,2w 6000°K cri 80	6000	24	24	1763	17,2	80
P3ST15101443080S	PROF. 3. 1510mm 14,4 w 3000°K cri 80	3000	30	24	1420	14,4	80
P3ST15101444080S	PROF. 3. 1510mm 14,4 w 4000°K cri 80	4000	30	24	1440	14,4	80
P3ST15101446080S	PROF. 3. 1510mm 14,4 w 6000°K cri 80	6000	30	24	1500	14,4	80
P3ST15102163080S	PROF. 3. 1510mm 21,6 w 3000°K cri 80	3000	30	24	2100	21,6	80
P3ST15102164080S	PROF. 3. 1510mm 21,6 w 4000°K cri 80	4000	30	24	2130	21,6	80
P3ST15102166080S	PROF. 3. 1510mm 21,6 w 6000°K cri 80	6000	30	24	2200	21,6	80

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

codice articolo code	descrizione description	colore color	n. moduli n. forms	Volt	flusso Lm	Power W	CRI
P3ST18101763080S	PROF. 3. 1810mm 17,6 w 3000°K cri 80	3000	36	24	1700	17,6	80
P3ST18101764080S	PROF. 3. 1810mm 17,6w 4000°K cri 80	4000	36	24	1730	17,6	80
P3ST18101766080S	PROF. 3. 1810mm 17,6w 6000°K cri 80	6000	36	24	1797	17,6	80
P3ST18102603080S	PROF. 3. 1810mm 17,6 w 3000°K cri 80	3000	36	24	2475	26	80
P3ST18101764080S	PROF. 3. 1810mm 17,6w 4000°K cri 80	4000	36	24	2552	26	80
P3ST18101766080S	PROF. 3. 1810mm 17,6w 6000°K cri 80	6000	36	24	2644	26	80

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

EN 62031:2008
EN 60598-1:2015
EIC/TR 62771:2014




ACCESSORI ACCESSORIES



SERIE QUATTRO



MULTIPLI MULTIPLE

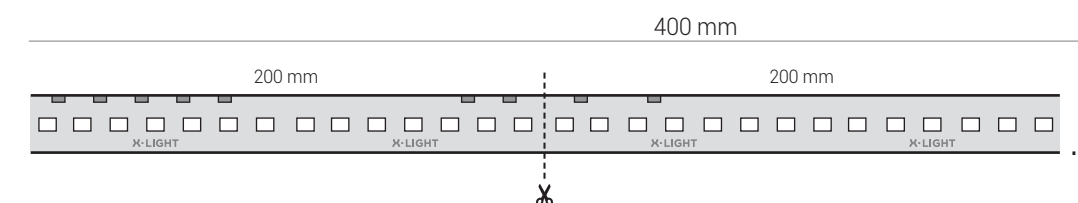


COLORAZIONI COLORS



SERIE QUATTRO FOUR SERIES

- circuito led a luce continua
effetto lama di luce
- constant lighting led circuit
with light blade effect

CAMPI D'UTILIZZO FIELDS OF USE

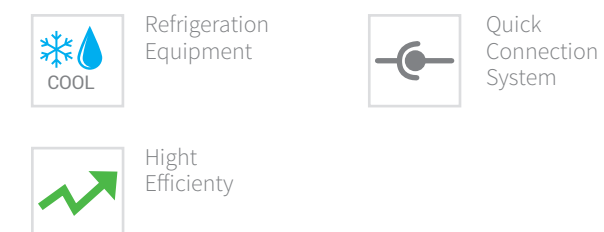

APPLICAZIONI APPLICATIONS



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

codice articolo code	descrizione description	colore color	n. moduli n. forms	Volt	flusso Lm	Power W	CRI
PRO408101003080A	PROF. 4 810mm- 3000°K -10w- cri80-	3000	4	24	1400	10	80
PRO408101004080A	PROF. 4 810mm- 4000°K -10w- cri80-	4000	4	24	1520	10	80
PRO408101006080A	PROF. 4 810mm- 6000°K -10w- cri80-	6000	4	24	1600	10	80
PRO40810100PM80D	PROF. 4 810mm- Packed Meat -18w- cri80-	Packet Meat 	4	24		18	80
PRO40810100FM80D	PROF. 4 810mm- Fresh Meat-18w- cri80-	Fresh Meat 	4	24		18	80
PRO410101253080A	PROF. 4 1010mm- 3000°K -12,5w- cri80-	3000	5	24	1750	12,5	80
PRO410101254080A	PROF. 4 1010mm- 4000°K -12,5w- cri80-	4000	5	24	1900	12,5	80
PRO410101256080A	PROF. 4 1010mm- 6000°K -12,5w- cri80-	6000	5	24	2000	12,5	80
PRO41010125PM80D	PROF. 4 1010mm- Packed Meat -22,5w- cri80-	Packet Meat 	5	24		22,5	80
PRO41010125FM80D	PROF. 4 1010mm- Fresh Meat-22,5w- cri80-	Fresh Meat 	5	24		22,5	80
PRO412101503080A	PROF. 4 1210mm- 3000°K -15w- cri80-	3000	6	24	2100	15	80
PRO412101504080A	PROF. 4 1210mm- 4000°K -15w- cri80-	4000	6	24	2280	15	80
PRO412101506080A	PROF. 4 1210mm- 6000°K -15w- cri80-	6000	6	24	2400	15	80
PRO41210150PM80D	PROF. 4 1210mm- Packed Meat-27w- cri80-	Packet Meat 	6	24		27	80
PRO41210150FM80D	PROF. 4 1210mm-Fresh Meat -27w- cri80-	Fresh Meat 	6	24		27	80
PRO416102003080A	PROF. 4 1610 mm- 3000°K -20w- cri80-	3000	8	24	2800	20	80
PRO416102004080A	PROF. 4 1610mm- 4000°K -20w- cri80-	4000	8	24	3040	20	80
PRO416102006080A	PROF. 4 1610mm- 6000°K -20w- cri80-	6000	8	24	3200	20	80
PRO41610150PM80D	PROF. 4 1610mm- Packed Meat-36w- cri80-	Packet Meat 	8	24		36	80
PRO41610150FM80D	PROF. 4 1610mm-Fresh Meat -36w- cri80-	Fresh Meat 	8	24		36	80
PRO418102003080A	PROF. 4 1810 mm- 3000°K -22,5w- cri80-	3000	9	24	3150	22,5	80
PRO418102004080A	PROF. 4 1810mm- 4000°K -22,5w- cri80-	4000	9	24	3420	22,5	80
PRO418102006080A	PROF. 4 1810mm- 6000°K -22,5w- cri80-	6000	9	24	3600	22,5	80
PRO41810200PM80D	PROF. 4 1810mm- Packed Meat-40,5w- cri80-	Packet Meat 	9	24		40,5	80
PRO41810200FM80D	PROF. 4 1810mm-Fresh Meat -40,5w- cri80-	Fresh Meat 	9	24		40,5	80

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

EN 62031:2008
EN 60598-1:2015
EIC/TR 62778:2014
RELEVANT CLUASES 60335-2-24:2010
RELEVANT CLUASES 60335-2-89:2010



ACCESSORI ACCESSORIES



X · LIGHT
L E D E M O T I O N

via Montefeltresca 104/B 61026 **Pietrarubbia** (PU)
T. +39 **0722 750009** / F. +39 0722 750807
info@x.light.it / www.x-light.it

