



SERIE QUATTRO

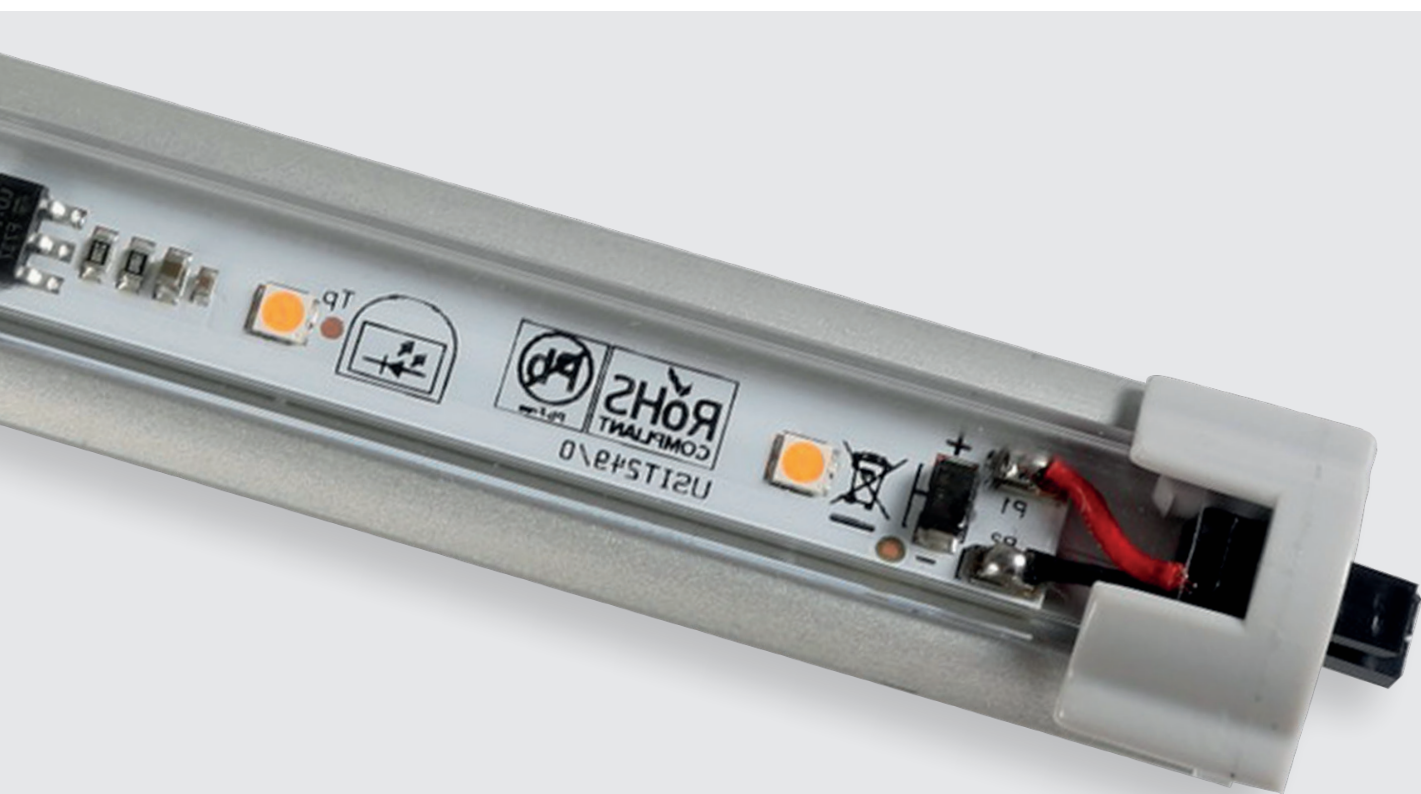

MULTIPLI MULTIPLE

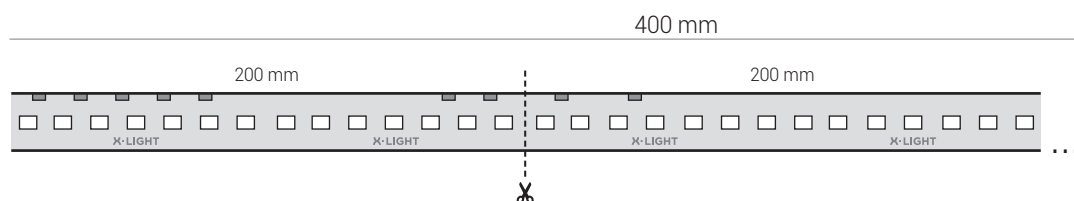


COLORAZIONI COLORS




SERIE QUATTRO FOUR SERIES

- circuito led a luce continua
effetto lama di luce
- constant lighting led circuit
with light blade effect

CAMPI D'UTILIZZO FIELDS OF USE

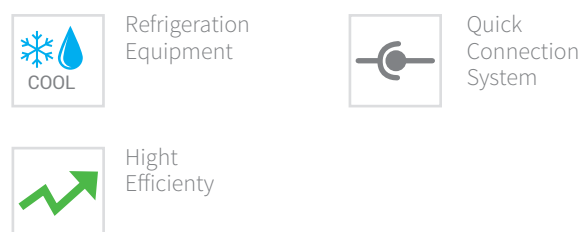

APPLICAZIONI APPLICATIONS

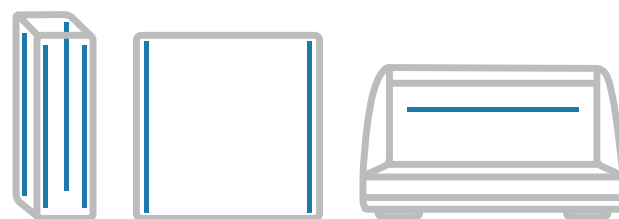

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

codice articolo code	descrizione description	colore color	n. moduli n. forms	Volt	flusso Lm	Power W	CRI
PRO408101003080A	PROF. 4 810mm- 3000°K -10w- cri80-	3000	4	24	1400	10	80
PRO408101004080A	PROF. 4 810mm- 4000°K -10w- cri80-	4000	4	24	1520	10	80
PRO408101006080A	PROF. 4 810mm- 6000°K -10w- cri80-	6000	4	24	1600	10	80
PRO40810100PM80D	PROF. 4 810mm- Packed Meat -18w- cri80-	Packet Meat 	4	24		18	80
PRO40810100FM80D	PROF. 4 810mm- Fresh Meat-18w- cri80-	Fresh Meat 	4	24		18	80
PRO410101253080A	PROF. 4 1010mm- 3000°K -12,5w- cri80-	3000	5	24	1750	12,5	80
PRO410101254080A	PROF. 4 1010mm- 4000°K -12,5w- cri80-	4000	5	24	1900	12,5	80
PRO410101256080A	PROF. 4 1010mm- 6000°K -12,5w- cri80-	6000	5	24	2000	12,5	80
PRO41010125PM80D	PROF. 4 1010mm- Packed Meat -22,5w- cri80-	Packet Meat 	5	24		22,5	80
PRO41010125FM80D	PROF. 4 1010mm- Fresh Meat-22,5w- cri80-	Fresh Meat 	5	24		22,5	80
PRO412101503080A	PROF. 4 1210mm- 3000°K -15w- cri80-	3000	6	24	2100	15	80
PRO412101504080A	PROF. 4 1210mm- 4000°K -15w- cri80-	4000	6	24	2280	15	80
PRO412101506080A	PROF. 4 1210mm- 6000°K -15w- cri80-	6000	6	24	2400	15	80
PRO41210150PM80D	PROF. 4 1210mm- Packed Meat-27w- cri80-	Packet Meat 	6	24		27	80
PRO41210150FM80D	PROF. 4 1210mm-Fresh Meat -27w- cri80-	Fresh Meat 	6	24		27	80
PRO416102003080A	PROF. 4 1610 mm- 3000°K -20w- cri80-	3000	8	24	2800	20	80
PRO416102004080A	PROF. 4 1610mm- 4000°K -20w- cri80-	4000	8	24	3040	20	80
PRO416102006080A	PROF. 4 1610mm- 6000°K -20w- cri80-	6000	8	24	3200	20	80
PRO41610150PM80D	PROF. 4 1610mm- Packed Meat-36w- cri80-	Packet Meat 	8	24		36	80
PRO41610150FM80D	PROF. 4 1610mm-Fresh Meat -36w- cri80-	Fresh Meat 	8	24		36	80
PRO418102003080A	PROF. 4 1810 mm- 3000°K -22,5w- cri80-	3000	9	24	3150	22,5	80
PRO418102004080A	PROF. 4 1810mm- 4000°K -22,5w- cri80-	4000	9	24	3420	22,5	80
PRO418102006080A	PROF. 4 1810mm- 6000°K -22,5w- cri80-	6000	9	24	3600	22,5	80
PRO41810200PM80D	PROF. 4 1810mm- Packed Meat-40,5w- cri80-	Packet Meat 	9	24		40,5	80
PRO41810200FM80D	PROF. 4 1810mm-Fresh Meat -40,5w- cri80-	Fresh Meat 	9	24		40,5	80

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

EN 62031:2008

EN 60598-1:2015

EIC/TR 62778:2014

RELEVANT CLUASES 60335-2-24:2010

RELEVANT CLUASES 60335-2-89:2010



ACCESSORI ACCESSORIES

