



# SERIE UNO

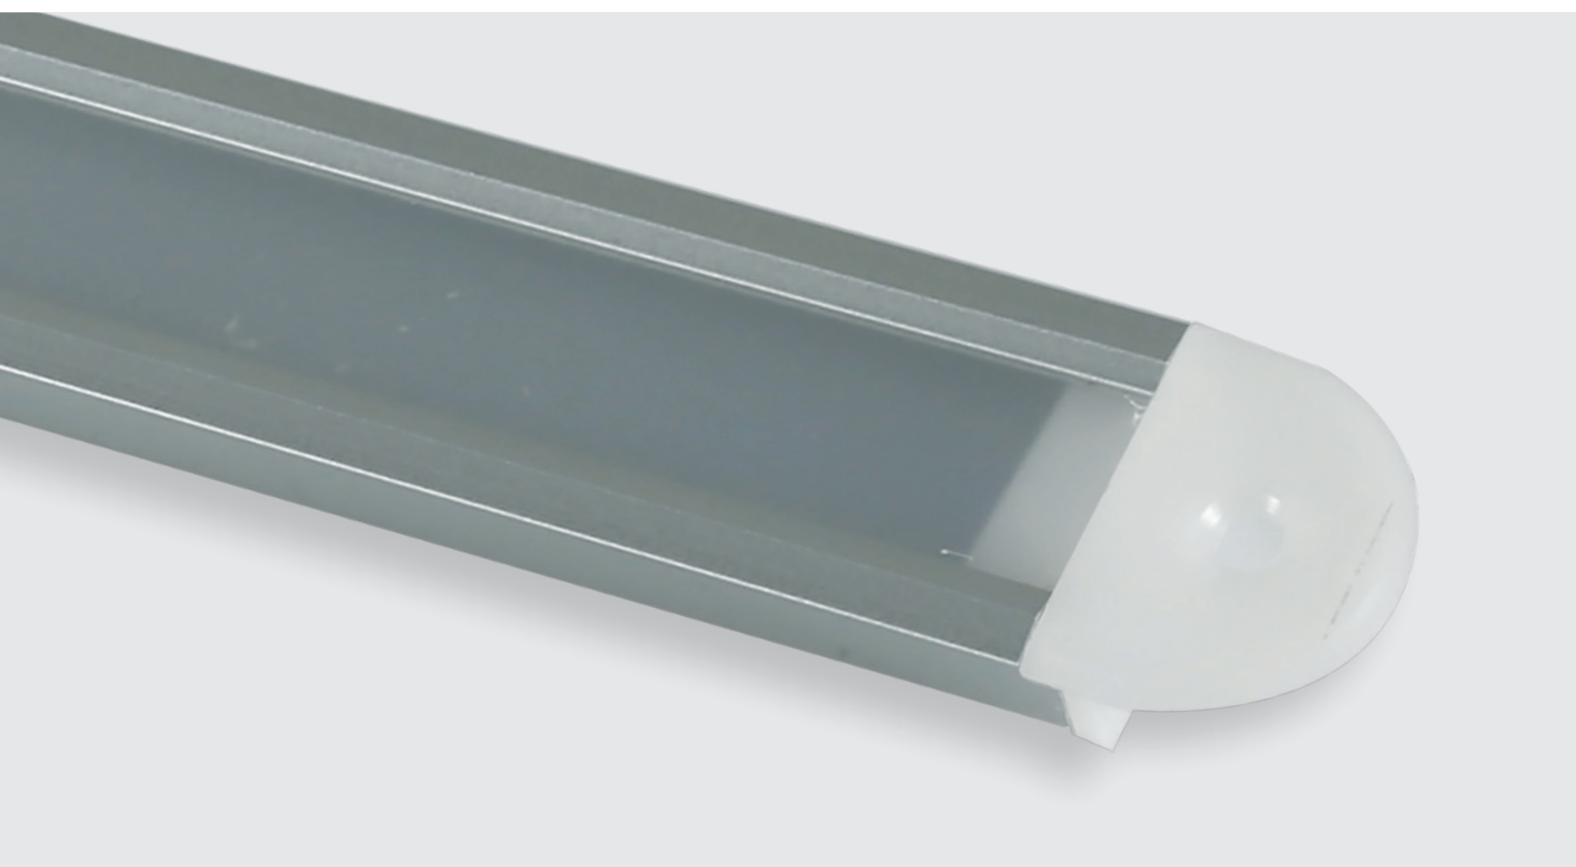

## MULTIPLI MULTIPLE

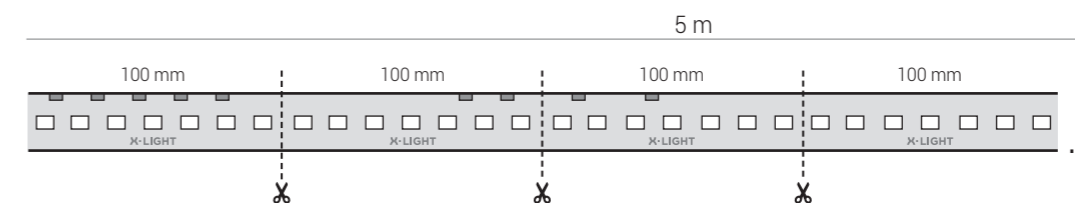


## COLORAZIONI COLORS



COLD WHITE 	NATURAL WHITE <b>NW</b>	WARM WHITE <b>WW</b>
PASTA, CHEESE, BREAD, PASTRIES 	PACKET MEAT 	FRESH MEAT 

## SERIE UNO ONE SERIES

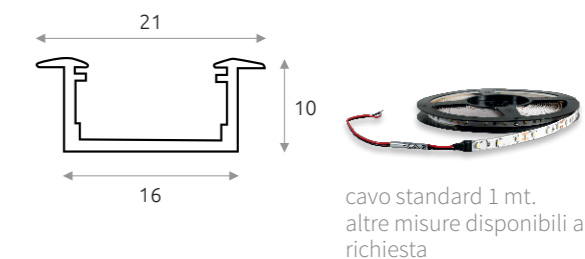- circuito led con diffusione ideale per illuminare qualsiasi espositore
- led circuit with a light distribution that is ideal for illuminating any kind of display cabinets



## CAMPI D'UTILIZZO FIELDS OF USE

 Refrigeration Equipment	 Mobili e arredi
 High Efficiency	

## APPLICAZIONI APPLICATIONS

Espositori e arredo in genere

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

codice articolo code	descrizione description	colore color	n. moduli n. forms	Volt	flusso Lm	Power W	CRI
P1ST06100303080S	PROF. INC. 610mm 3 w 3000°K cri 80	3000	6	24	284	3	80
P1ST06100304080S	PROF. INC. 610mm 3 w 4000°K cri 80	4000	6	24	288	3	80
P1ST06100306080S	PROF. INC. 610mm 3 w 6000°K cri 80	6000	6	24	300	3	80
P1ST06100583080S	PROF. INC. 610mm 5,8w 3000°K cri 80	3000	12	24	567	5,8	80
P1ST06100584080S	PROF. INC. 610mm 5,8w 4000°K cri 80	4000	12	24	576	5,8	80
P1ST06100586080S	PROF. INC. 610mm 5,8w 6000°K cri 80	6000	12	24	600	5,8	80
P1ST08100383080S	PROF. INC. 810mm 3,8 w 3000°K cri 80	3000	8	24	379	3,8	80
P1ST08100384080S	PROF. INC. 810mm 3,8 w 4000°K cri 80	4000	8	24	384	3,8	80
P1ST08100386080S	PROF. INC. 810mm 3,8 w 6000°K cri 80	6000	8	24	400	3,8	80
P1ST08100773080S	PROF. INC. 810mm 7,7 w 3000°K cri 80	3000	16	24	756	7,7	80
P1ST08100774080S	PROF. INC. 810mm 7,7 w 4000°K cri 80	4000	16	24	768	7,7	80
P1ST08100776080S	PROF. INC. 810mm 7,7 w 6000°K cri 80	6000	16	24	799	7,7	80
P1ST10100483080S	PROF. INC. 1010mm 4,8 w 3000°K cri 80	3000	10	24	473	4,8	80
P1ST10100484080S	PROF. INC. 1010mm 4,8 w 4000°K cri 80	4000	10	24	480	4,8	80
P1ST10100486080S	PROF. INC. 1010mm 4,8 w 6000°K cri 80	6000	10	24	499	4,8	80
P1ST10100963080S	PROF. INC. 1010mm 9,6 w 3000°K cri 80	3000	20	24	945	9,6	80
P1ST10100964080S	PROF. INC. 1010mm 9,6 w 4000°K cri 80	4000	20	24	960	9,6	80
P1ST10100966080S	PROF. INC. 1010mm 9,6 w 6000°K cri 80	6000	20	24	998	9,6	80
P1ST12100573080S	PROF. INC. 1210mm 5,7 w 3000°K cri 80	3000	12	24	568	5,7	80
P1ST12100574080S	PROF. INC. 1210mm 5,7 w 4000°K cri 80	4000	12	24	576	5,7	80
P1ST12100576080S	PROF. INC. 1210mm 5,7 w 6000°K cri 80	6000	12	24	600	5,7	80
P1ST12101153080S	PROF. INC. 1210mm 11,5w 3000°K cri 80	3000	12	24	1134	11,5	80
P1ST12101154080S	PROF. INC. 1210mm 11,5 w 4000°K cri 80	4000	24	24	1152	11,5	80
P1ST12101156080S	PROF. INC. 1210mm 11,5w 6000°K cri 80	6000	24	24	1198	11,5	80
P1ST15100723080S	PROF. INC. 1510mm 7,2 w 3000°K cri 80	3000	15	24	710	7,2	80
P1ST15100724080S	PROF. INC. 1510mm 7,2 w 4000°K cri 80	4000	15	24	720	7,2	80
P1ST15100726080S	PROF. INC. 1510mm 7,2 w 6000°K cri 80	6000	15	24	750	7,2	80
P1ST15101443080S	PROF. INC. 1510mm 14,4 w 3000°K cri 80	3000	30	24	1420	14,4	80
P1ST15101444080S	PROF. INC. 1510mm 14,4 w 4000°K cri 80	4000	30	24	1440	14,4	80
P1ST15101446080S	PROF. INC. 1510mm 14,4 w 6000°K cri 80	6000	30	24	1500	14,4	80

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

codice articolo code	descrizione description	colore color	n. moduli n. forms	Volt	flusso Lm	Power W	CRI
P1ST18100863080S	PROF. INC. 1810mm 8,6 w 3000°K cri 80	3000	18	24	851	8,6	80
P1ST18100864080S	PROF. INC. 1810mm 8,6 w 4000°K cri 80	4000	18	24	864	8,6	80
P1ST18100866080S	PROF. INC. 1810mm 8,6 w 6000°K cri 80	6000	18	24	899	8,6	80
P1ST18101763080S	PROF. INC. 1810mm 17,6 w 3000°K cri 80	3000	36	24	1700	17,6	80
P1ST18101764080S	PROF. INC. 1810mm 17,6w 4000°K cri 80	4000	36	24	1730	17,6	80
P1ST18101766080S	PROF. INC. 1810mm 17,6w 6000°K cri 80	6000	36	24	1797	17,6	80

## CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

EN 62031:2008

EN 60598-1:2015

EIC/TR 62778:2014



## ACCESSORI ACCESSORIES

