


X·LIGHT

la tecnologia che illumina

SERIE **TONDO**



MULTIPLI MULTIPLE

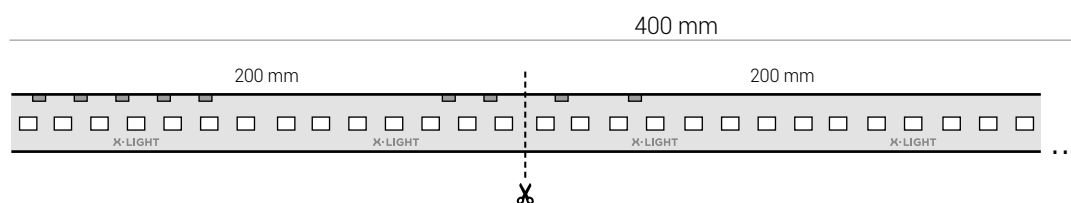


COLORAZIONI COLORS




SERIE TONDO


- circuito led a luce continua
effetto lama di luce
- constant lighting led circuit
with light blade effect



CAMPI D'UTILIZZO FIELDS OF USE

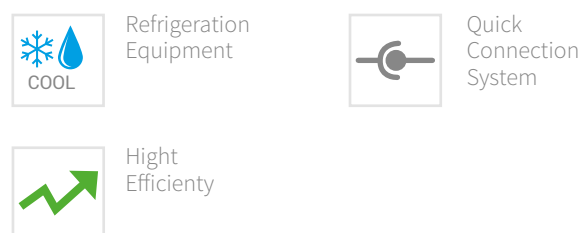

APPLICAZIONI APPLICATIONS

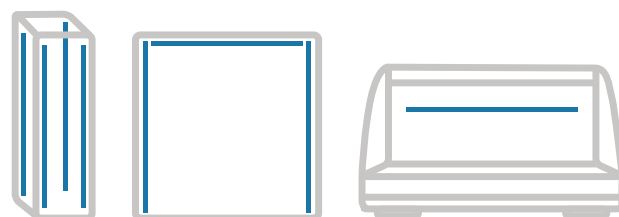

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

EN 62031:2008

EN 60598-1:2015



ACCESSORI ACCESSORIES



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

codice articolo code	descrizione description	colore color	n. moduli n. forms	Volt	flusso Lm	Power W	CRI
PROT08101003080A	PROT. 810mm- 3000°K -10w- cri80-	3000	4	24	1400	10	80
PROT08101004080A	PROT. 810mm- 4000°K -10w- cri80-	4000	4	24	1520	10	80
PROT08101006080A	PROT. 810mm- 6000°K -10w- cri80-	6000	4	24	1600	10	80
PROT0810100PM80D	PROT. 810mm- Packed Meat -18w- cri80-	Packet Meat 	4	24		18	80
PROT0810100FM80D	PROT. 810mm- Fresh Meat-18w- cri80-	Fresh Meat 	4	24		18	80
PROT10101253080A	PROT. 1010mm- 3000°K -12,5w- cri80-	3000	5	24	1750	12,5	80
PROT10101254080A	PROT. 1010mm- 4000°K -12,5w- cri80-	4000	5	24	1900	12,5	80
PROT10101256080A	PROT. 1010mm- 6000°K -12,5w- cri80-	6000	5	24	2000	12,5	80
PROT1010125PM80D	PROT. 1010mm- Packed Meat -22,5w- cri80-	Packet Meat 	5	24		22,5	80
PROT1010125FM80D	PROT. 1010mm- Fresh Meat-22,5w- cri80-	Fresh Meat 	5	24		22,5	80
PROT12101503080A	PROT. 1210mm- 3000°K -15w- cri80-	3000	6	24	2100	15	80
PROT12101504080A	PROT. 1210mm- 4000°K -15w- cri80-	4000	6	24	2280	15	80
PROT12101506080A	PROT. 1210mm- 6000°K -15w- cri80-	6000	6	24	2400	15	80
PROT1210150PM80D	PROT. 1210mm- Packed Meat-27w- cri80-	Packet Meat 	6	24		27	80
PROT1210150FM80D	PROT. 1210mm-Fresh Meat -27w- cri80-	Fresh Meat 	6	24		27	80
PROT16102003080A	PROT. 1610 mm- 3000°K -20w- cri80-	3000	8	24	2800	20	80
PROT16102004080A	PROT. 1610mm- 4000°K -20w- cri80-	4000	8	24	3040	20	80
PROT16102006080A	PROT. 1610mm- 6000°K -20w- cri80-	6000	8	24	3200	20	80
PROT1610150PM80D	PROT. 1610mm- Packed Meat-36w- cri80-	Packet Meat 	8	24		36	80
PROT1610150FM80D	PROT. 1610mm-Fresh Meat -36w- cri80-	Fresh Meat 	8	24		36	80
PROT18102003080A	PROT. 1810 mm- 3000°K -22,5w- cri80-	3000	9	24	3150	22,5	80
PROT18102004080A	PROT. 1810mm- 4000°K -22,5w- cri80-	4000	9	24	3420	22,5	80
PROT18102006080A	PROT. 1810mm- 6000°K -22,5w- cri80-	6000	9	24	3600	22,5	80
PROT1810200PM80D	PROT. 1810mm- Packed Meat-40,5w- cri80-	Packet Meat 	9	24		40,5	80
PROT1810200FM80D	PROT. 1810mm-Fresh Meat -40,5w- cri80-	Fresh Meat 	9	24		40,5	80