


X·LIGHT

la tecnologia che illumina

SERIE **TUBOLARE**




MULTIPLI MULTIPLE

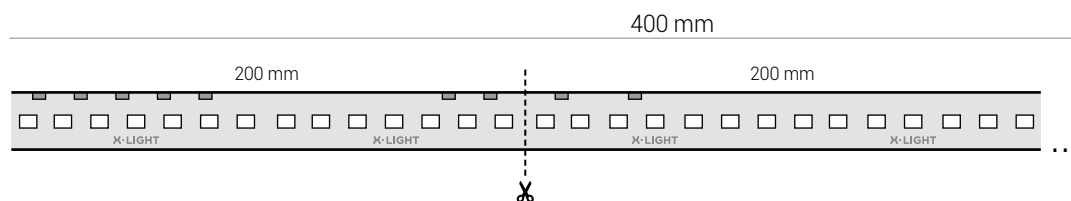

COLORAZIONI COLORS



CAMPI D'UTILIZZO FIELDS OF USE

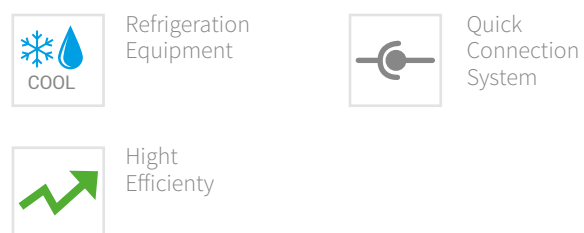

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

EN 62031:2008

EN 60598-1:2015



SERIE TUBOLARE

- circuito led a luce continua
effetto lama di luce
- constant lighting led circuit
with light blade effect

APPLICAZIONI APPLICATIONS



ACCESSORI ACCESSORIES



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

codice articolo code	descrizione description	colore color	n. moduli n. forms	Volt	flusso Lm	Power W	CRI
TUB08101003080A	TUB. 810mm- 3000°K -10w- cri80-	3000	4	24	1400	10	80
TUB08101004080A	TUB. 810mm- 4000°K -10w- cri80-	4000	4	24	1520	10	80
TUB08101006080A	TUB. 810mm- 6000°K -10w- cri80-	6000	4	24	1600	10	80
TUB0810100PM80D	TUB. 810mm- Packed Meat -18w- cri80-	Packet Meat 	4	24		18	80
TUB0810100FM80D	TUB. 810mm- Fresh Meat-18w- cri80-	Fresh Meat 	4	24		18	80
TUB10101253080A	TUB. 1010mm- 3000°K -12,5w- cri80-	3000	5	24	1750	12,5	80
TUB10101254080A	TUB. 1010mm- 4000°K -12,5w- cri80-	4000	5	24	1900	12,5	80
TUB10101256080A	TUB. 1010mm- 6000°K -12,5w- cri80-	6000	5	24	2000	12,5	80
TUB1010125PM80D	TUB. 1010mm- Packed Meat -22,5w- cri80-	Packet Meat 	5	24		22,5	80
TUB1010125FM80D	TUB. 1010mm- Fresh Meat-22,5w- cri80-	Fresh Meat 	5	24		22,5	80
TUB12101503080A	TUB. 1210mm- 3000°K -15w- cri80-	3000	6	24	2100	15	80
TUB12101504080A	TUB. 1210mm- 4000°K -15w- cri80-	4000	6	24	2280	15	80
TUB12101506080A	TUB. 1210mm- 6000°K -15w- cri80-	6000	6	24	2400	15	80
TUB1210150PM80D	TUB. 1210mm- Packed Meat-27w- cri80-	Packet Meat 	6	24		27	80
TUB1210150FM80D	TUB. 1210mm-Fresh Meat -27w- cri80-	Fresh Meat 	6	24		27	80
TUB16102003080A	TUB. 1610 mm- 3000°K -20w- cri80-	3000	8	24	2800	20	80
TUB16102004080A	TUB. 1610mm- 4000°K -20w- cri80-	4000	8	24	3040	20	80
TUB16102006080A	TUB. 1610mm- 6000°K -20w- cri80-	6000	8	24	3200	20	80
TUB1610150PM80D	PROT. 1610mm- Packed Meat-36w- cri80-	Packet Meat 	8	24		36	80
TUB1610150FM80D	TUB. 1610mm-Fresh Meat -36w- cri80-	Fresh Meat 	8	24		36	80
TUB18102003080A	TUB. 1810 mm- 3000°K -22,5w- cri80-	3000	9	24	3150	22,5	80
TUB18102004080A	TUB. 1810mm- 4000°K -22,5w- cri80-	4000	9	24	3420	22,5	80
TUB18102006080A	TUB. 1810mm- 6000°K -22,5w- cri80-	6000	9	24	3600	22,5	80
TUB1810200PM80D	TUB. 1810mm- Packed Meat-40,5w- cri80-	Packet Meat 	9	24		40,5	80
TUB1810200FM80D	TUB. 1810mm-Fresh Meat -40,5w- cri80-	Fresh Meat 	9	24		40,5	80